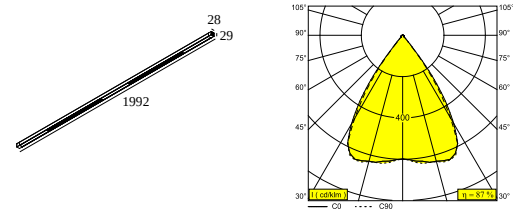




INFORM SQ F200-4 94067

25525 9420 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25525 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25525 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25525 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25525 9420 W-W






 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3220lm // 22,4W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2811lm // 25,8W // 109lm/W
Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 25W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5		1
Tipo de regulación: con DALI		
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		

Notes: