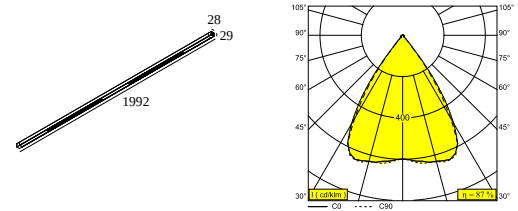




INFORM SQ F200-4 94067

25525 9420 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25525 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25525 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25525 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25525 9420 W-W






 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3220lm // 22,4W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2811lm // 25,8W // 109lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 25W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Тип диммирования: не диммированный			
	25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5		1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Тип диммирования: не диммированный			

Notes: