




HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 472 222 922 ED8 B
BLACK BRONZE 472 222 922 ED8 BBR
ZŁOTO KOLOROWANE 472 222 922 ED8 GC
BIAŁY 472 222 922 ED8 W

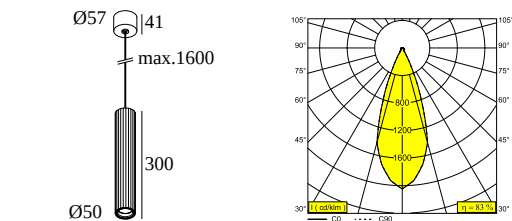

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniaalny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	488lm // 7,4W // 66lm/W
Wymagania	
MIDISPY TUBE	
Opcje	
CONNECTION TRIMLESS	


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

☐


Części do zwieszenia



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Elementy połączenia elektrycznego




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐

Zakończ swój produkt



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 B

Notes: