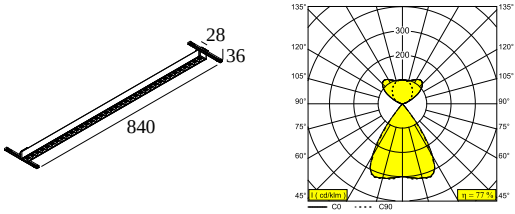




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 93067 MDL

REFERENCIA 27137 9320 B-B

DISPONIBLE EN  
NEGRO-NEGRO 27137 9320 B-B  
BLACK-FLEMISH GOLD 27137 9320 B-FG  
BLANCO-NEGRO 27137 9320 W-B  
BLANCO-BLANCO 27137 9320 W-W



[Ver en el sitio web](#)








|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.7                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                           |
| INFORMACIÓN                             | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                                                             |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                                                 |
| CLASE                                   | III                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                                                                              |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                                                          |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                               | 67°                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W<br>UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W<br>UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W                                                      |
| Requisitos                              |                                                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                                                        |
| Opción                                  |                                                                                                                        |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                                                                                        |

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 93067 MDL

27137 9320 B-B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27137\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>   |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | # de luminarias                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 10 <input type="text"/>         |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 93067 MDL

27137 9320 B-B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

8 ☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                       | Colores disponibles               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes: