
DELTALIGHT

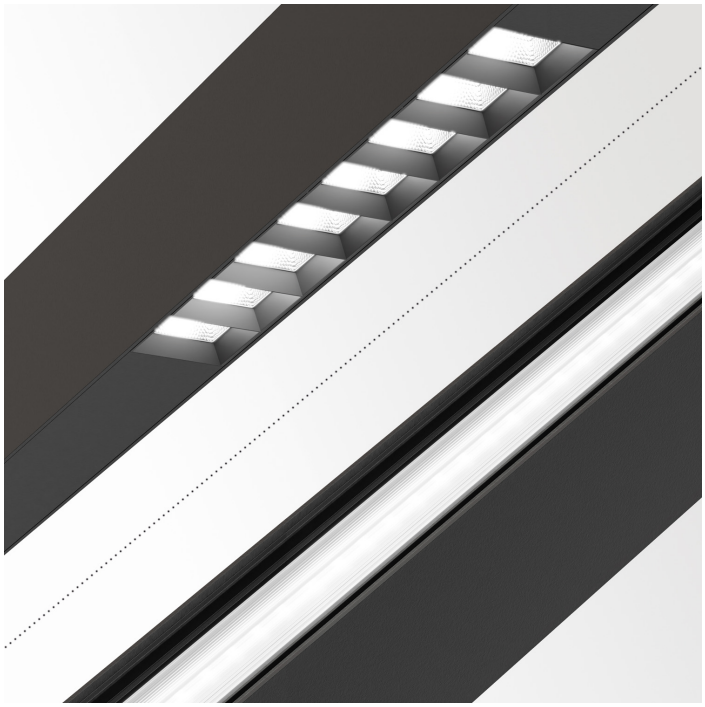

OML50 - INFORM DU HO 1640mm 8+8LED 94063 DIM5

ODNIESIENIE 31435 9435 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31435 9435 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2221lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4552lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3642lm // 24,2W // 151lm/W UP: 4552lm // 30,2W // 151lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: