
DELTALIGHT

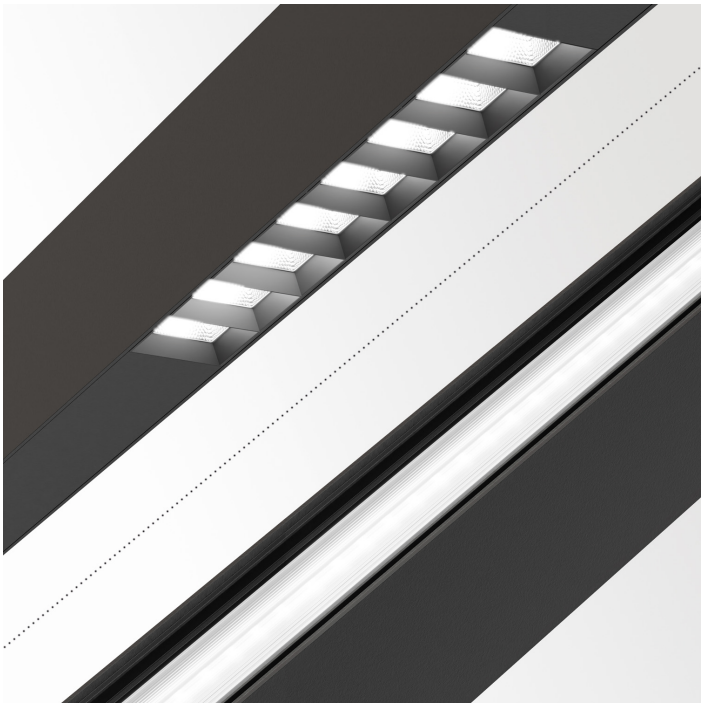

OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 93063

REFERENZEN 31437 9330 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31437 9330 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.4
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026