




M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 FBR

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23438 9025 B
 - ALU CEPILLADO 23438 9025 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23438 9025 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23438 9025 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23438 9025 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23438 9025 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23438 9025 FBR
 - FLEMISH GOLD 23438 9025 FG
 - ORO COLOREADO 23438 9025 GC
 - NEGRO PIANO 23438 9025 PB
 - BLANCO 23438 9025 W

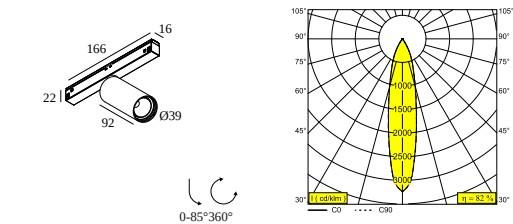

[Ver en el sitio web](#)







Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	508lm // 6,9W // 74lm/W
Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8
Tipo de regulación: no dimerizable		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20
Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

Termina tu producto



<u>24144 0010 B</u>	SPY 39 TUBE B	☐
<u>24144 0010 FBR</u>	SPY 39 TUBE FBR	☐
<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 FBR




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: