




M20/M26H - HALOSCAN HP 93021 MDL

Артикул 23141 9320 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23141 9320 B
Белый 23141 9320 W

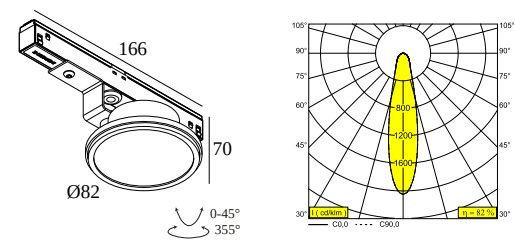

[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	21°
Характеристики источника	1524lm // 11,6W // 131lm/W
Характеристики светильника	1249lm // 13,3W // 94lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Аксессуары	
HALOSCAN HONEYCOMB HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23141_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




7

Тип диммирования: не диммированный



DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93021 MDL




23141 9320 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Светопреломляющие устройства

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93021 MDL

23141 9320 B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: