




MULTINOVA 30 930 ADM DIM5

27931 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27931 9305 B

БЕЛЫЙ 27931 9305 W

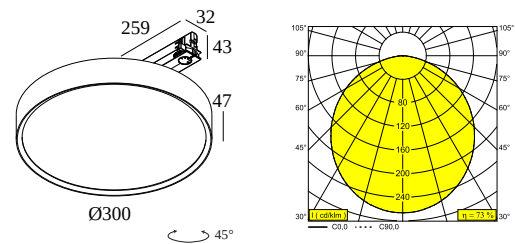

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2174lm // 14,9W // 146lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1580lm // 17,1W // 92lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27931_XXX5_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 30 930 ADM DIM5

27931 9305 B

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: