




FRAX MB 930 LINEAR H DIM5  
26010 9345 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26010 9345 FBRX  
АНТРАЦИТ 26010 9345 N  
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26010 9345 PGR

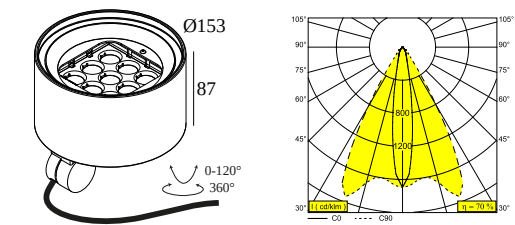

 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                                                                                                |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                                                                                       |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                                                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                                                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK08                                                                                                                                                           |
| ВЕС (КГ)                            | 2.1                                                                                                                                                            |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                                                                                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 110-277V / 50-60Hz              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                               |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | EPD, RCM                        |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                           | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                  |
| LM80                           | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                      | 14°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| FRAX BRACKET               |  |
| FRAX PIN                   |  |
| FRAX STRAP                 |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Опции                   |  |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

|            |  |
|------------|--|
| Аксессуары |  |
| FRAX M KAP |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26010\\_XX45\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

Компоненты крепления



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

Светопреломляющие устройства



**26070 0020 N** FRAX M KAP N


☐

# DELTALIGHT


## FRAX MB 930 LINEAR H DIM5

26010 9345 FBRX

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: