




OBIN ON 2 93036 DIM8

30512 9338 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 30512 9338 B
BLANCO 30512 9338 W

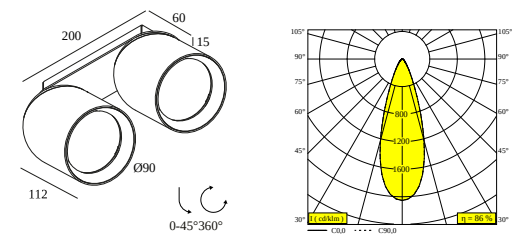

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2629lm // 26,7W // 99lm/W


Requisitos	
SPY 90 TUBE	

Accesorios	
HONEYCOMB 75	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: