




OBIN ON 2 93036 DIM8

30512 9338 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 30512 9338 B

БЕЛЫЙ 30512 9338 W

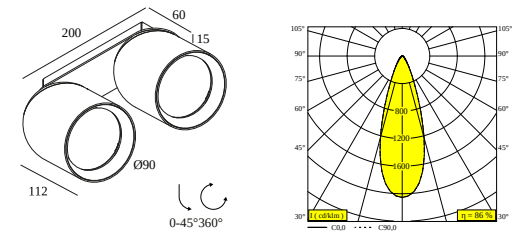

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3048lm // 23,2W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2629lm // 26,7W // 99lm/W


Обязательные комплектующие	
SPY 90 TUBE	

Аксессуары	
HONEYCOMB 75	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



13

19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Завершите свой продукт



28

19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: