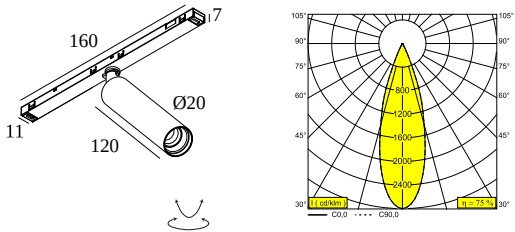




SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

Артикул 27029 9225 FG

Варианты цвета корпуса
Черный 27029 9225 B
Фламандская бронза 27029 9225 FBR
Фламандское золото 27029 9225 FG
Золото цветное 27029 9225 GC
Белый 27029 9225 W



Глобус Веб страница продукта





Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.1
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30 значения	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L90B10 > 150000
Beamangle	30°
Характеристики источника	220lm // 2W // 110lm/W
Характеристики светильника	166lm // 2,3W // 72lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27029_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 37 Тип диммирования: не диммированный		
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 90 Тип диммирования: не диммированный		
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 37 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 75 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile		Варианты цвета корпуса	
	27011 0050 SL19 - PROFILE 2m		
	27011 0060 SL19 - PROFILE 3m		

Notes:

DELTALIGHT

SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

27029 9225 FG