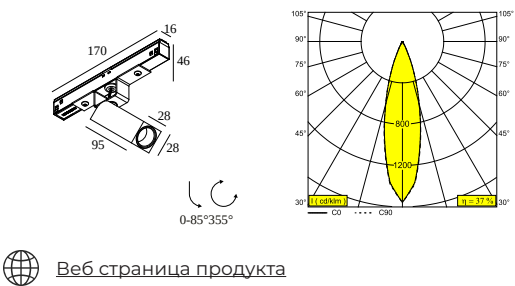




M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

Артикул 29014 9225 B

Варианты цвета корпуса
Черный 29014 9225 B
Фламандская бронза 29014 9225 FBR
Фламандское золото 29014 9225 FG
Золото цветное 29014 9225 GC
Белый 29014 9225 W







Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	30°
Характеристики источника	753lm // 5,8W // 129lm/W
Характеристики светильника	276lm // 6,7W // 41lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 29014_XXX5_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	15	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	36	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	15	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	30	




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL	Варианты цвета корпуса
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT





M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 B




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: