




DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 FG

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19440 9220 B  
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19440 9220 BRA  
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19440 9220 BRAT  
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19440 9220 BRBB  
МАТОВАЯ МЕДЬ 19440 9220 BRCU  
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19440 9220 BRG  
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19440 9220 BROB  
КРЕМОВЫЙ 19440 9220 CR  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19440 9220 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19440 9220 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19440 9220 GC  
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19440 9220 PB  
БЕЛЫЙ 19440 9220 W

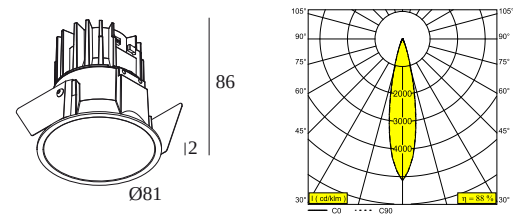

Веб страница продукта



| Общая информация                      |                                               |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                    |  |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                            |  |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76                                  |  |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 90                                            |  |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                         |  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP43/20                                       |  |
| ВЕС (КГ)                              | 0.2                                           |  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                               |  |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |  |

| Электрические характеристики |                                 |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |  |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |  |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                               |  |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | EPD, LCA                        |  |

| Характеристики источника света |                                                |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                            |  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |  |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 96 / Rg: 99                                |  |
| SDCM                           | SDCM2                                          |  |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                            |  |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                 |  |
| BEAMANGLE                      | 20°                                            |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 905lm // 6W // 150lm/W                         |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 774lm // 6,9W // 112lm/W                       |  |

| Примечания                |  |  |
|---------------------------|--|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |  |

| Обязательные комплектующие    |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |  |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 FG

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули


|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников

**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "l" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(l)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(l)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Notes: