




## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY-ZŁOTO KOLOROWANE** 28813 9030 B-GC

**BIAŁY-ZŁOTO KOLOROWANE** 28813 9030 W-GC

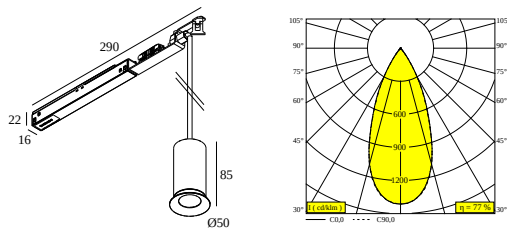

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	795lm // 11,7W // 68lm/W
Uwagi	
Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version	
Wymagania	
CUPPA SHADE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL


28813 9030 B-GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Typ ściemniania: nie ściemniany



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Części do zwieszenia



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

### Zakończ swój produkt



**28800 0010 B** CUPPA SHADE 120 B

**28800 0010 GC** CUPPA SHADE 120 GC

**28800 0010 W** CUPPA SHADE 120 W



**28800 0020 B** CUPPA SHADE 190 B


**28800 0020 GC** CUPPA SHADE 190 GC

**28800 0020 W** CUPPA SHADE 190 W

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC




**28800 0030 B** CUPPA SHADE 300 B



**28800 0030 GC** CUPPA SHADE 300 GC



**28800 0030 W** CUPPA SHADE 300 W



**28800 0040 B** CUPPA DISK B




**28800 0040 W** CUPPA DISK W




## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26H profile


### Dostępne kolory




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL


28813 9030 B-GC



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




## SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




## SHIFTLINE M44 profile

Dostępne kolory



**23374 0000** SLM44 - PROFILE




**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



### SPLITLINE M52 profile

Dostępne kolory




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M - CUPPA C SOFT 93040 MDL


28813 9030 B-GC



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: