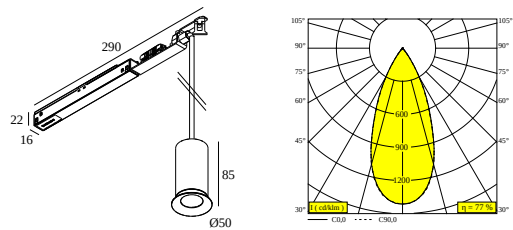




M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28813 9030 B-GC
БЕЛЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28813 9030 W-GC



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	795lm // 11,7W // 68lm/W

Примечания
Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Обязательные комплектующие
CUPPA SHADE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28813_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14 ☐

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Комплектующие для подвесных систем

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
---	-----------------------------------	--------------------------


Завершите свой продукт

	28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B	☐
	28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC	☐
	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐






DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC

	28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	28800 0040 B CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	


DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL


28813 9030 B-GC



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile

Варианты цвета корпуса



23374 0000 SLM44 - PROFILE









23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL




28813 9030 B-GC

	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	
SPLITLINE M52 profile		Варианты цвета корпуса
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 B-GC

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: