




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

32821 9325 BRA

- DISPONIBLE EN
- ALU CEPILLADO 32821 9325 BRA
 - ALU CEPILLADO-NEGRO 32821 9325 BRA-B
 - ALU CEPILLADO-BLANCO 32821 9325 BRA-W
 - ANTRACITA CEPILLADO 32821 9325 BRAT
 - ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 32821 9325 BRAT-B
 - ANTRACITA CEPILLADO-BLANCO 32821 9325 BRAT-W
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32821 9325 BRBB
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO NEGRO 32821 9325 BRBB-B
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO BLANCO 32821 9325 BRBB-W
 - COBRE CEPILLADO 32821 9325 BRCU
 - COBRE CEPILLADO-NEGRO 32821 9325 BRCU-B
 - COBRE CEPILLADO-BLANCO 32821 9325 BRCU-W
 - ORO CEPILLADO 32821 9325 BRG
 - ORO CEPILLADO-NEGRO 32821 9325 BRG-B
 - ORO CEPILLADO-BLANCO 32821 9325 BRG-W
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 32821 9325 BROB
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 32821 9325 BROB-B
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO-BLANCO 32821 9325 BROB-W

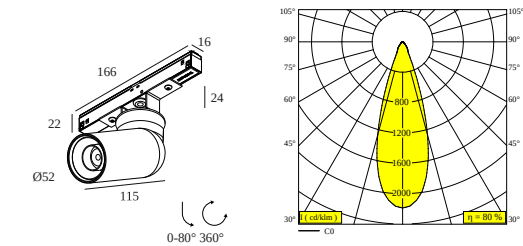

[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,6W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accesorios	
VISOR 52	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: