




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

32821 9325 BRA

- DISPONIBILE IN
- ALU SPAZZOLATO 32821 9325 BRA
 - ALU SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRA-B
 - ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRA-W
 - ANTRACITE SPAZZOLATO 32821 9325 BRAT
 - ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRAT-B
 - ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRAT-W
 - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32821 9325 BRBB
 - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32821 9325 BRBB-B
 - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32821 9325 BRBB-W
 - RAME SPAZZOLATO 32821 9325 BRCU
 - RAME SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRCU-B
 - RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRCU-W
 - ORO SPAZZOLATO 32821 9325 BRG
 - ORO SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRG-B
 - ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRG-W
 - BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32821 9325 BROB
 - BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BROB-B
 - BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BROB-W

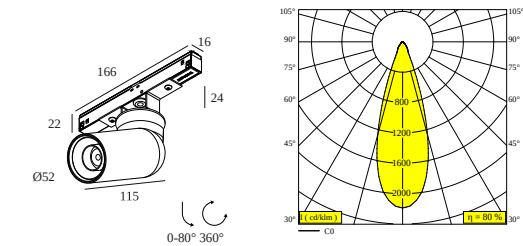

[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessori	
VISOR 52	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: