




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

32821 9325 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32821 9325 BRA
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRA-B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRA-W
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32821 9325 BRAT
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRAT-B
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRAT-W
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32821 9325 BRBB
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRBB-B
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА БЕЛЫЙ 32821 9325 BRBB-W
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 32821 9325 BRCU
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRCU-B
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRCU-W
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32821 9325 BRG
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRG-B
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRG-W
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32821 9325 BROB
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BROB-B
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-БЕЛЫЙ 32821 9325 BROB-W

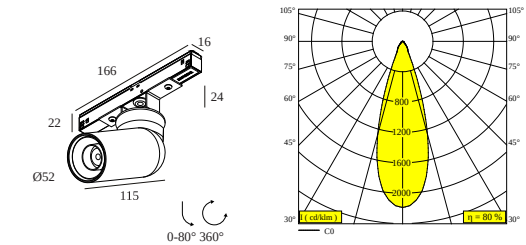

Веб страница продукта



Общая информация		
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее	
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Системный светильник	
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20	
ВЕС (КГ)	0.4	

Электрические характеристики		
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III	
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI	
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F	

Характеристики источника света		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm	
SDCM	SDCM3	
ГРУППА РИСКА	RG2	
BEAMANGLE	30°	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,6W // 92lm/W	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	415lm // 6,4W // 64lm/W	


Обязательные комплектующие		
LED POWER SUPPLY 48V-DC		

Аксессуары		
VISOR 52		

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: