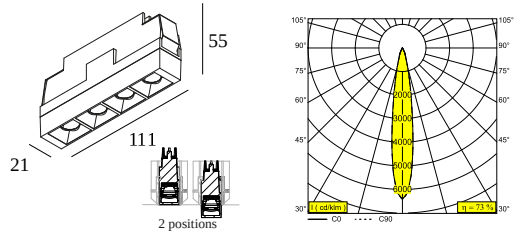


DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 424 512 04 931 B
CHROMO 424 512 04 931 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 931 FG



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	60
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EAC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	648lm // 5,7W // 114lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	473lm // 6,6W // 72lm/W
Requisitos	





MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	3 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	3 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	3 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	3 ☐

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			


DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 FG

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Mounting Kit


	424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS		☐
Dimensión de corte (mm): 127 x 36			

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 FG

Mounting Kit techo tensado



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

☐

15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC

☐

Notes: