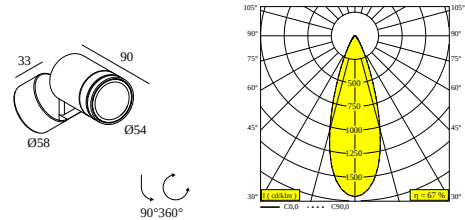




SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29716 9330 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 29716 9330 PGR



 [Веб страница продукта](#)








Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	454lm // 9,4W // 48lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Аксессуары	
КАР STRIPER	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	15 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	6 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 61	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	9 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	12 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	

Различное контрольное оборудование


 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	☐
--	--------------------------

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

Светопреломляющие устройства



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: