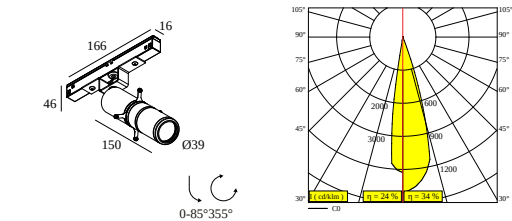




M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

23417 9200 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23417 9200 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	332lm // 9,9W // 34lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23417_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



24

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

23417 9200 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 40	

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

23417 9200 B

SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: