




M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT
930 DIM5

23436 9005 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23436 9005 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23436 9005 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23436 9005 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23436 9005 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23436 9005 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23436 9005 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23436 9005 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23436 9005 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23436 9005 GC
- БЕЛЫЙ 23436 9005 W

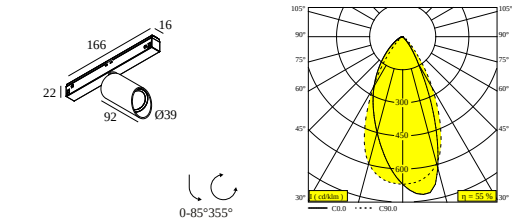

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	341lm // 6,9W // 49lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23436_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FG

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	8	
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	20	
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	8	
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	17	


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
23358 0000 SLM26L - PROFILE	
23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: