




SOLI - 52 93045 MDL

27112 9330 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27112 9330 B
GOLDFARBEN 27112 9330 GC
WEISS 27112 9330 W

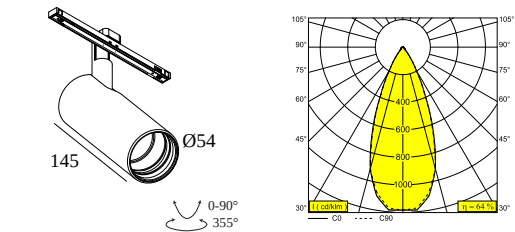

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	820lm // 11,8W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27112_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 52 93045 MDL

27112 9330 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 93045 MDL


27112 9330 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: