
DELTALIGHT

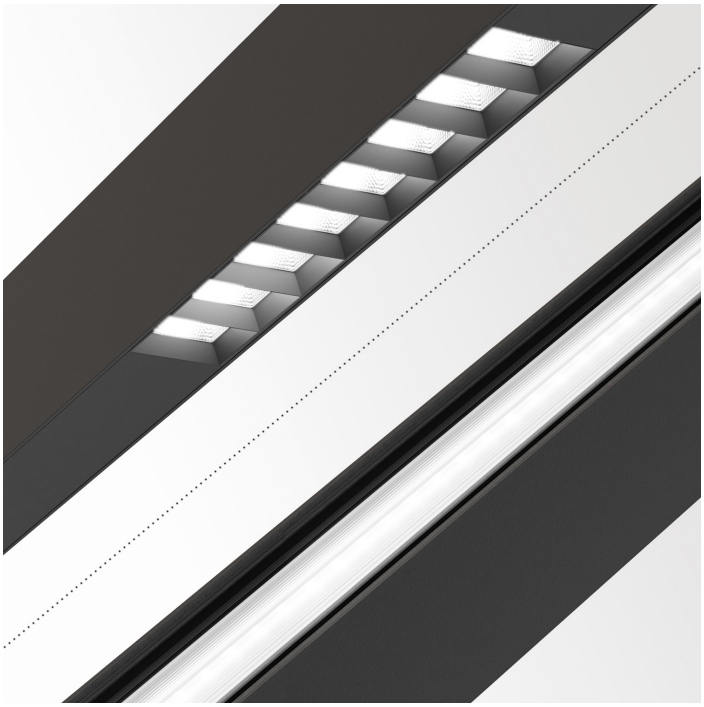

OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 94063

REFERENCIA 31437 9430 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31437 9430 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2776lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026