
DELTALIGHT

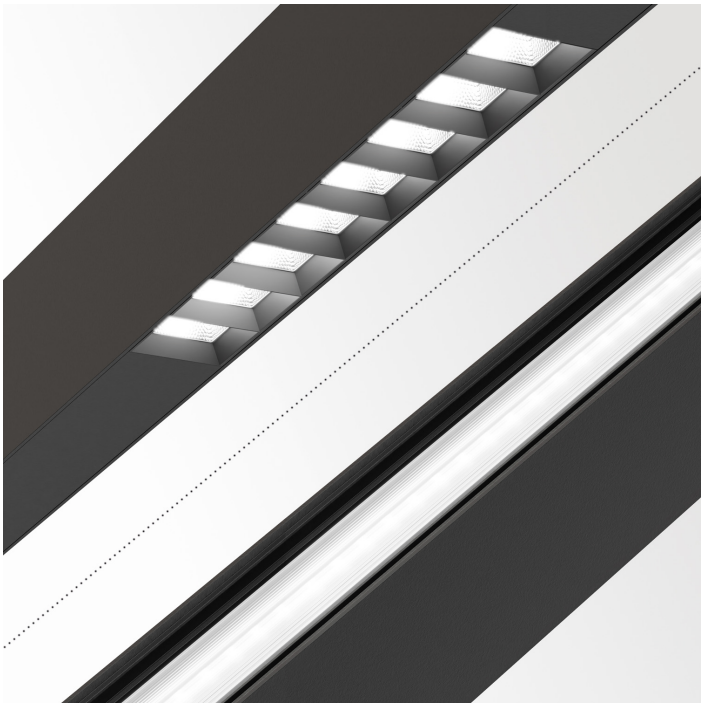

OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 94063

ODNIESIENIE 31437 9430 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31437 9430 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.4
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2776lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026