



ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545


28427 9030 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28427 9030 B

VOLLWEISS 28427 9030 FW

GOLDFARBEN 28427 9030 GC

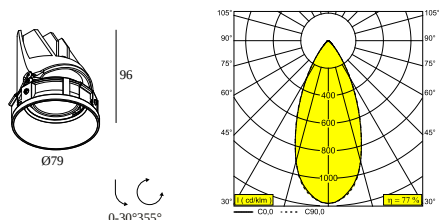

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	105
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	833lm // 10,4W // 81lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28427_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten




Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85


Mounting Kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Ausschnittmaß (mm): 133

Mounting Kit Spanndecken




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Montagesätze -air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Ausschnittmaß (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B

Montagesätze - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 135



Montagesätze - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168



Montagesätze - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135



Montagesätze - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105


Ausschnittmaß (mm): 168



Licht veredelndes Zubehör



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545


28427 9030 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: