




ENTERO SQ-L IP TW 96518

28523 9010 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28523 9010 B
VOLLWEISS 28523 9010 FW
GOLDFARBEN 28523 9010 GC

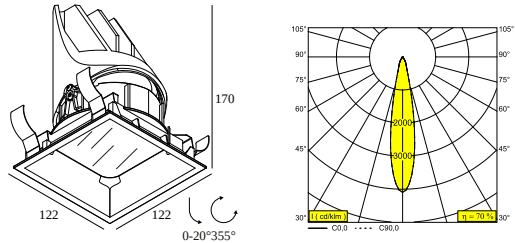

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	quadratisch - 112 x 112
EINBAUTIEFE (MM)	180
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	12,5 or 25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.69
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1436lm // 20,5W // 70lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28523_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85		

Notes: