




DEEP RINGO HE 93020

19440 9320 BRBB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 19440 9320 B
 - ALU CEPILLADO 19440 9320 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 19440 9320 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19440 9320 BRBB
 - COBRE CEPILLADO 19440 9320 BRCU
 - ORO CEPILLADO 19440 9320 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 19440 9320 BROB
 - CREMA 19440 9320 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9320 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9320 FG
 - ORO COLOREADO 19440 9320 GC
 - NEGRO PIANO 19440 9320 PB
 - BLANCO 19440 9320 W

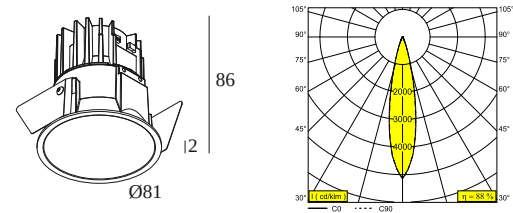

 [Ver en el sitio web](#)



Información general		
	UBICACIÓN	interior
	INSTALACIÓN	Techo Empotrado
	FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
	PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
	GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
	PROTECCIÓN DE INGRESO	IP43/20
	PESO (KG)	0.2
	CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
	INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica		
	CLASE	III
	TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
	CERTIFICADOS	EPD, LCA

Información de la fuente de luz		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
	TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	GRUPO DE RIESGO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	945lm // 6W // 157lm/W
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	808lm // 6,9W // 117lm/W

Observaciones		
High Efficacy : > 100lm/W		

Requisitos		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO HE 93020


19440 9320 BRBB

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Notes: