



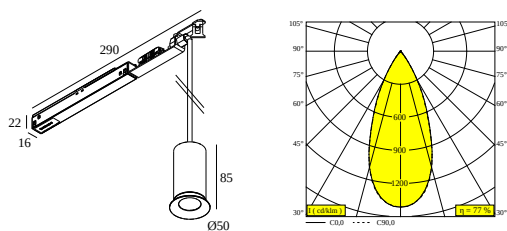
M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 W-GC

DOSTĘPNE W

CZARNY-ZŁOTO KOLOROWANE 28813 9030 B-GC

BIAŁY-ZŁOTO KOLOROWANE 28813 9030 W-GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL. 1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	795lm // 11,7W // 68lm/W

Uwagi

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Wymagania

CUPPA SHADE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28813_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Typ ściemniania: nie ściemniany


DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 W-GC

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

Części do zwieszenia

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
---	-----------------------------------	--------------------------


Zakończ swój produkt

	28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B	☐
	28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC	☐
	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐






DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 W-GC

	28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	28800 0040 B CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile	Dostępne kolory
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	


DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL


28813 9030 W-GC



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile

Dostępne kolory



23374 0000 SLM44 - PROFILE









23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL




28813 9030 W-GC

	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	
SPLITLINE M52 profile		Dostępne kolory
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 MDL

28813 9030 W-GC

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: