
DELTALIGHT

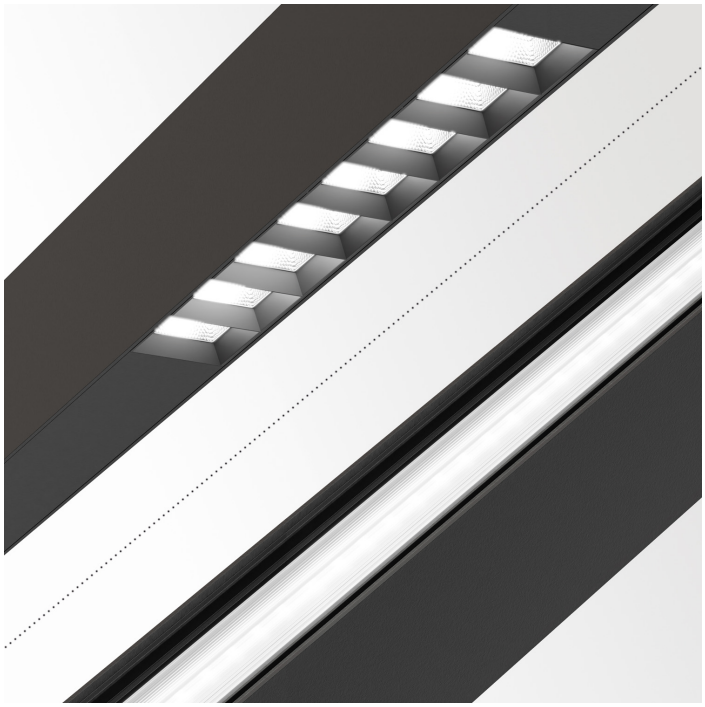

# OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 94063 DIM5

**ODNIESIENIE** 31437 9435 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 31437 9435 B

Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 3 |
| **INFORMACJA** | CLUSTER DOWN: 2776lm/m<br>CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm<br>UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W<br>UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W |

**Opcje**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: