



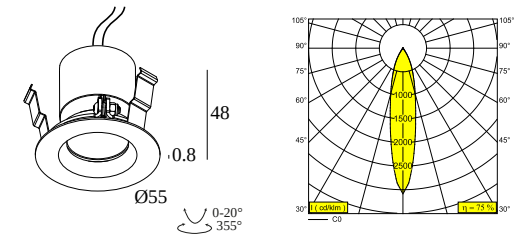
EN-SUITE R HE OK IP 92718

26324 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 26324 9210 B

БЕЛЫЙ 26324 9210 W



 [Веб страница продукта](#)








Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 48
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	64
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 663lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	663lm // 4,2W // 157lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	499lm // 4,8W // 103lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26324_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА






Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 72	3(2) ☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 72	2(2) ☐
 300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 84	2->6(6) ☐
 300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 55	2->3(2) ☐
 300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	2(2) ☐

EN-SUITE R HE OK IP 92718

26324 9210 B

	21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Notes: