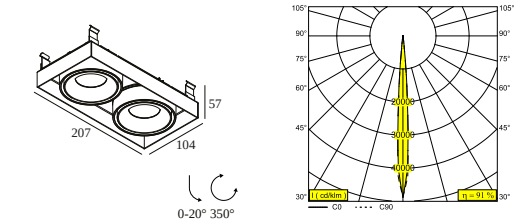


MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100017 9310 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100017 9310 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100017 9310 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100017 9310 W-W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm)
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	800lm // 8,6W // 93lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	731lm // 9,9W // 74lm/W
Обязательные комплектующие	

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 2
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100017_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 W-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА











Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Concrete	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2 Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	6
300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	6











MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	6	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	6	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	6	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	6	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	6	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	7 - -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	7(3) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7 -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	7(3) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	14(9) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			





MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 W-B


	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	4(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	3->4	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	8	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	5(3) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	14(9) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->14 5->10 -	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	7(6) 6(4)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	4(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	11(9) 8(5) -	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006



100017 9310 W-B

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->8 2->6 -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	7(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты для бетона

	202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 260 x 160		

Монтажные комплекты

	202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 233		
	202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 200 - 100 - 200		
	15212 0130 MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93006

100017 9310 W-B

Notes: