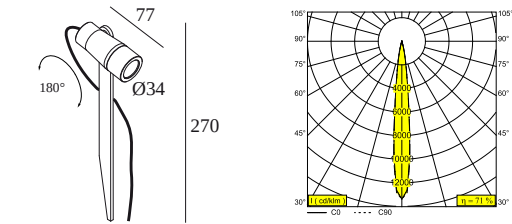




KIX S PIN 24V 93010

REFERENZEN 13529 9310 N

ERHÄLTlich IN
ANTHRAZIT 13529 9310 N
TANNENGRÜN 13529 9310 PGR



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC







Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	240lm // 2W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	171lm // 2,3W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 24V-DC



Optionen
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
<div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>		Min. Strom Max. Strom
<div><div></div><div>300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div>	<div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div>	62 ☐
<div><div></div><div>21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</div></div>	<div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 55</div></div>	10 ☐
<div><div></div><div>21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1</div></div>	<div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 61</div></div>	25 ☐
<div><div></div><div>21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1</div></div>	<div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 70</div></div>	37 ☐
<div><div></div><div>21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1</div></div>	<div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 70</div></div>	50 ☐
Sonstige Steuergeräte		
<div><div></div><div>21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)</div></div>		☐

Wasserdichte Verbindungsteile

	216 12 00 CBOX	☐
Ausschnittmaß (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: