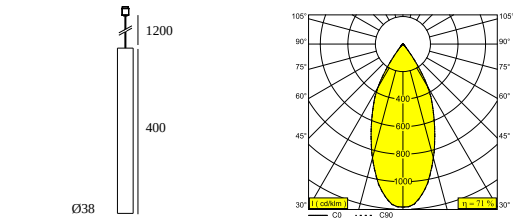




M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

REFERENCIA 421 612 811 931 MDL BRG

DISPONIBLE EN
NEGRO 421 612 811 931 MDL B
ALU CEPILLADO 421 612 811 931 MDL BRA
ANTRACITA CEPILLADO 421 612 811 931 MDL BRAT
COBRE CEPILLADO 421 612 811 931 MDL BRCU
ORO CEPILLADO 421 612 811 931 MDL BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 421 612 811 931 MDL BROB
BLANCO 421 612 811 931 MDL W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	530lm // 6,7W // 79lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [421_612_811_XXX_MDL_HAND.pdf](#)





TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 23 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
SMART 48 # de luminarias	
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 23 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 23 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
Fuente de Alimentación LED # de luminarias	
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W 11 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 12 Tipo de regulación: no dimerizable	




DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL BRG

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	18 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	29 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	12 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	24 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile	Colores disponibles
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	☒
 420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m	☒
 420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL BRG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL BRG



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Colores disponibles



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles






420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 93045 MDL

421 612 811 931 MDL BRG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

SPLITLINE M52 profile

Colores disponibles

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: