




DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 19440 9230 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19440 9230 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19440 9230 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19440 9230 BRBB
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 19440 9230 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19440 9230 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19440 9230 BROB
 - КРЕМОВЫЙ 19440 9230 CR
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19440 9230 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19440 9230 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19440 9230 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19440 9230 PB
 - БЕЛЫЙ 19440 9230 W

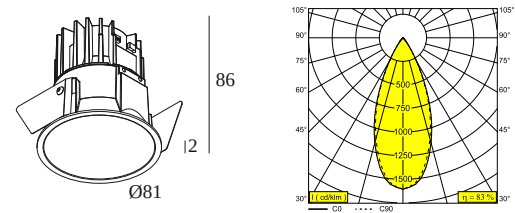

Веб страница продукта



Общая информация		
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее	
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ	
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76	
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90	
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5	
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP43/20	
ВЕС (КГ)	0.2	
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется	
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Электрические характеристики		
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III	
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания	
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D	
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA	

Характеристики источника света		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm	
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
ГРУППА РИСКА	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	40°	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	905lm // 6W // 150lm/W	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	736lm // 6,9W // 107lm/W	

Примечания		
High Efficacy : > 100lm/W		

Обязательные комплектующие		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92740


19440 9230 BRAT

Светодиодные источники питания

светильников

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "i" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(i)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(i)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Notes: