




SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27312 9325 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27312 9325 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27312 9325 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27312 9325 GC
БЕЛЫЙ 27312 9325 W

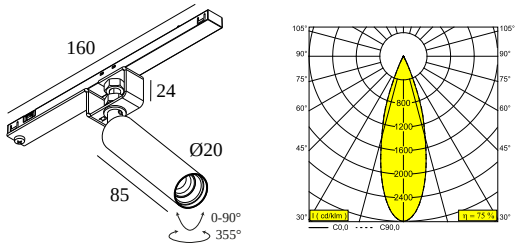

Веб страница продукта





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	240lm // 2W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	181lm // 2,3W // 79lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27312_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	37	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	90	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	37	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	75	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

D-LINER SHIFTLINE 19		Варианты цвета корпуса
 29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m		
 29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m		
SPLITLINE 14 profile		Варианты цвета корпуса
 27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m		

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 B



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: