




## INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP 93063 DIM5

RÉFÉRENCE 30733 9335 B-B

DISPONIBLE EN  
NOIR-NOIR 30733 9335 B-B  
BLANC-NOIR 30733 9335 W-B

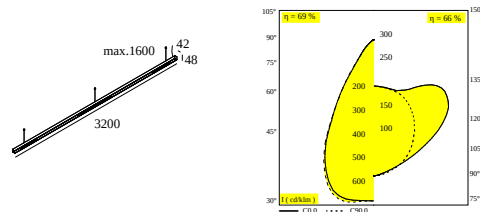

[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSTALLATION                      | Plafond Suspendu                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POIDS (KG)                        | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m                                                  |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm<br>UP (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm<br>UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W<br>UP (HO): 6989lm // 48,4W // 145lm/W<br>Or<br>DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W<br>UP: 5069lm // 32,6W // 155lm/W                                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | DOWN (HO): 4836lm // 55,7W // 87lm/W<br>UP (HO): 4603lm // 55,7W // 83lm/W<br>Or<br>DOWN: 3507lm // 37,5W // 94lm/W<br>UP: 3338lm // 37,5W // 89lm/W                                                                                                             |

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP 93063 DIM5

30733 9335 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30733\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: