

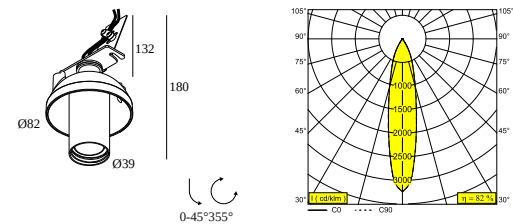


SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 24180 9020 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24180 9020 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24180 9020 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 24180 9020 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24180 9020 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24180 9020 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24180 9020 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24180 9020 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24180 9020 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24180 9020 PB
- БЕЛЫЙ 24180 9020 W



[Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	508lm // 6,9W // 74lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 103	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24180_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Plasterboard	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stucanet	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Concrete + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stretched ceiling	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27



SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 W

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72












300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020



24180 9020 W

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		



DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020


24180 9020 W

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			


Монтажные комплекты

	15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	☐
	15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	☐
	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 105		

Mounting kits side air + light

	29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 168		

Mounting kits top air + light

	29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 135		

7

Размер монтажного отверстия (mm): 168

7

Размер монтажного отверстия (mm): 135

9

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Technical drawing of a ring. The drawing shows a perspective view of a ring with a diameter of $\varnothing 35$ and a height of 12.

7

7

7

7

9



7

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 W

Notes: