




M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28814 9035 B-GC
БЕЛЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28814 9035 W-GC

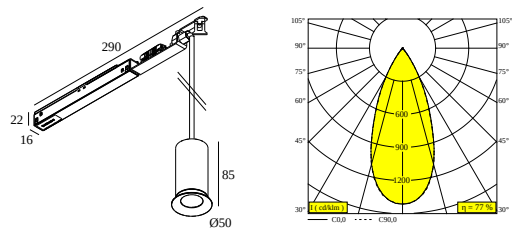

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	795lm // 11,7W // 68lm/W

Примечания

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Обязательные комплектующие


CUPPA SHADE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28814_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5


28814 9035 B-GC

	<u>28800 0010 W</u>	CUPPA SHADE 120 W	☐
	<u>28800 0020 B</u>	CUPPA SHADE 190 B	☐
	<u>28800 0020 GC</u>	CUPPA SHADE 190 GC	☐
	<u>28800 0020 W</u>	CUPPA SHADE 190 W	☐
	<u>28800 0030 B</u>	CUPPA SHADE 300 B	☐
	<u>28800 0030 GC</u>	CUPPA SHADE 300 GC	☐
	<u>28800 0030 W</u>	CUPPA SHADE 300 W	☐
	<u>28800 0040 B</u>	CUPPA DISK B	☐
	<u>28800 0040 W</u>	CUPPA DISK W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL




Варианты цвета корпуса

	<u>30411 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30411 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30412 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐





DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5



28814 9035 B-GC

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
------------------------	------------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
--	------------------------

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Варианты цвета корпуса



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m




23301 0000 SPM20 - PROFILE B




SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса



420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m





420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: