



M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR

DISPONIBILE IN

NERO 30514 9325 B

ALU SPAZZOLATO 30514 9325 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 30514 9325 BRAT

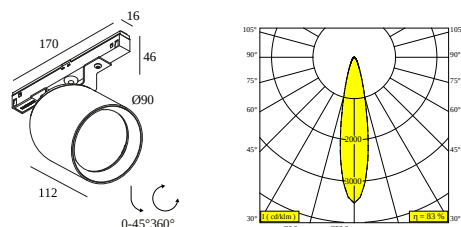
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30514 9325 BRBB

ORO SPAZZOLATO 30514 9325 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30514 9325 BROB

CREMA 30514 9325 CR

BIANCO 30514 9325 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1272lm // 13W // 95lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE




LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	7 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	14 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	7 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	14 ☐
Accessori ottici		
 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR

Finisci il tuo prodotto

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐



CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
------------------------	--------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Colori disponibili
--------------------------	--------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: