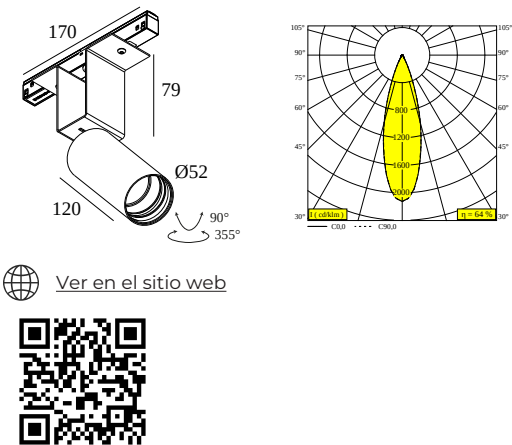




M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL
24451 9040 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 24451 9040 B
FLEMISH BRONZE 24451 9040 FBR
FLEMISH GOLD 24451 9040 FG
ORO COLOREADO 24451 9040 GC
BLANCO 24451 9040 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Accesorios

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24451_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			

SMART 48	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	<u>300 90 011</u> SMART 48 MODULATOR DIM9	16	
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			

	300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Tipo de regulación: no dimerizable






DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42		☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42		☐
	19810 0050 GLASS SBL 42		☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B		☐

DELTALIGHT


M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 FG

Termina tu producto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐


Reflector / lente reemplazable

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile




Colores disponibles

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93030 MDL

24451 9040 FG

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: