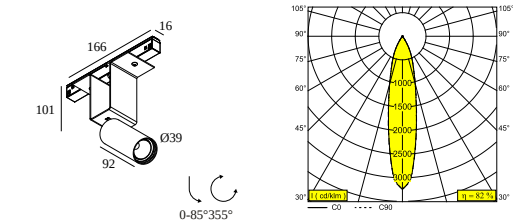




M52 - SPY 391 92720 DIM5

24431 9225 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24431 9225 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24431 9225 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24431 9225 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24431 9225 GC
БЕЛЫЙ 24431 9225 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	849lm // 9,9W // 86lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24431_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 92720 DIM5





24431 9225 FBR

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса

	<u>420 52 10 00</u>	SPM52 - PROFILE 1m	
	<u>420 52 20 00</u>	SPM52 - PROFILE 2m	
	<u>420 52 30 00</u>	SPM52 - PROFILE 3m	
	<u>24413 0000</u>	SPM52 - PROFILE	

Notes: