

DELTALIGHT

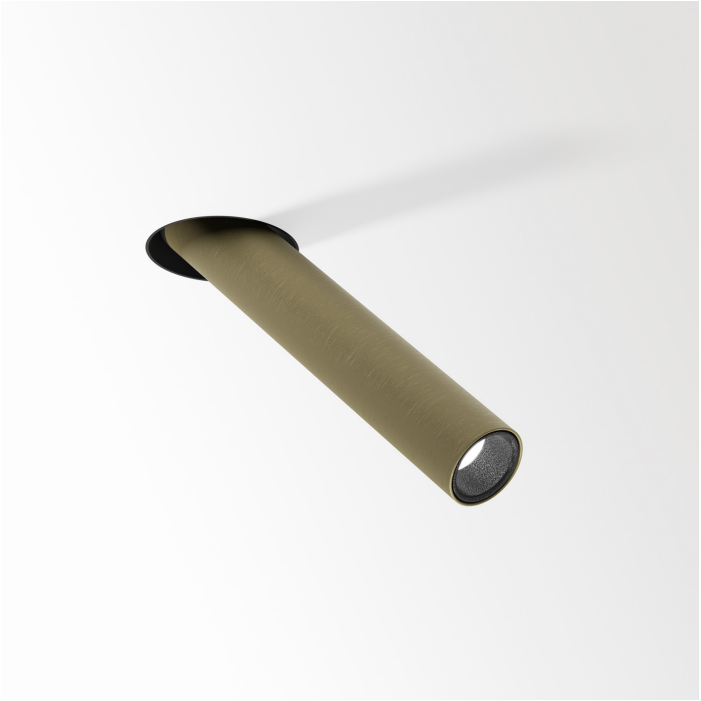


SPY 20 L TRIMLESS 93030

RÉFÉRENCE 27217 9320 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27217 9320 B
FLEMISH BRONZE 27217 9320 FBR
FLEMISH GOLD 27217 9320 FG
COULEUR OR 27217 9320 GC
BLANC 27217 9320 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	75
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	334lm // 3,1W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	252lm // 3,6W // 71lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27217_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 **Stucanet**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3->14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 GC



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3->14

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3->14

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3->14

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3->14

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3->14

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 | 16 | 16

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15) | 17(10) | 16(7)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72


SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 GC



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3->15 | 3->15 | 3->15


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 15(12)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W — 7(3)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 GC



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 7->10

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 10->15 | - | - | -

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 6->10 | 6->9 | -

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 12->18 | 12->17 | -

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3->15 | 3->14 | 3->9 | -

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 5->7

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 5->7


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 GC



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 5->7

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2->17(10)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->15

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage



15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 50

Notes:

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 GC