




KIX II 93055

13534 9330 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13534 9330 A  
АНТРАЦИТ 13534 9330 N

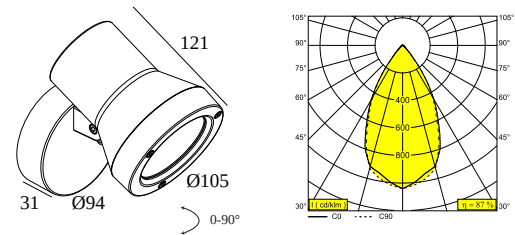

Веб страница продукта




|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                     |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                            |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                     |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                                |
| ВЕС (КГ)                            | 1                                                   |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 90° swiveling                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                     |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 100-240V / 50-60Hz                                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | II                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                 |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | C                                                   |
| Характеристики источника света      |                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                 |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm    |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 90 / Rg: 99                                     |
| SDCM                                | SDCM1                                               |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                 |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                      |
| BEAMANGLE                           | 55°                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 787lm // 5,8W // 135lm/W                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 689lm // 6,7W // 103lm/W                            |
| Аксессуары                          |                                                     |

КАР KIX  
HONEYCOMB KIX


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13534\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: