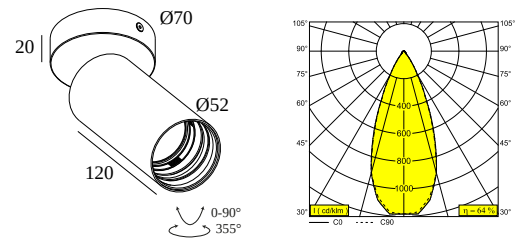




SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19825 9030 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19825 9030 FW
БЕЛЫЙ 19825 9030 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	695lm // 10,4W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Опции	
COVERSET R 90-100	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19825_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 85	

Coversets






	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 B

Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 B


19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: