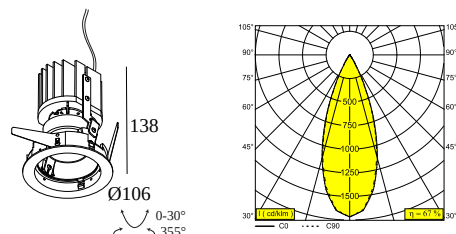




iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 24211 9330 B
BIAŁY 24211 9330 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 98
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	155
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-39° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-210lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	39°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	210lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1414lm // 19,8W // 71lm/W

Uwagi

No HONEYCOMB, SPREAD LENS or LINEAR SPREAD LENS @ 500mA !
 No accessories with iMAX II TUBE ROUND IP !

Wymagania

iMAX II TUBE ROUND
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Akcesoria

iMAX II ACCESSOIRES

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24211_XXXX_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30











iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B

	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 45	1 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 56	1 1 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 82	2(2) 2(2) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 72	1(1) 1(0) ☐









iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B


	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable				
Wymiar wycięcia (mm): 84				

imax II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Zestaw montażowy


	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH imax II ROUND	☐
Wymiar wycięcia (mm): 121		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B


Urządzenia do regulacji światła



Ø54

24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B


☐



Ø54

24213 0060 iMAX II GLASS SBL

☐



Ø54

24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS


☐



Ø54

24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS

☐




Ø54

24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

☐

Zakończ swój produkt



Ø78 22

24213 0010 B iMAX II TUBE ROUND B

☐

24213 0010 FG iMAX II TUBE ROUND FG


☐

24213 0010 MMAT iMAX II TUBE ROUND MMAT

☐

24213 0010 W iMAX II TUBE ROUND W

☐



Ø78 22

24213 0040 B iMAX II TUBE ROUND IP B

☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93039

24211 9330 B

<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: