



## SOLI - FORM 60 92767 MDL

27127 9220 B-B


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 27127 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27127 9220 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 27127 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 27127 9220 W-W

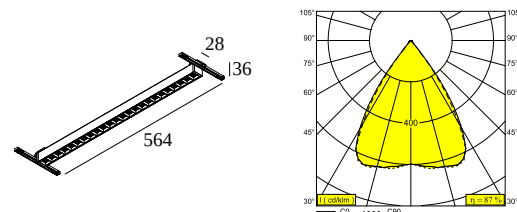

Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.24 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA                                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1464lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1464lm // 11,2W // 131lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1278lm // 12,9W // 99lm/W                            |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### SMART 48

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemniany



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemniany




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory

|                                                                                  |                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: