



M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23233 9305 FBR


ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23233 9305 B

FLEMISH BRONZE 23233 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23233 9305 FG

WEISS 23233 9305 W

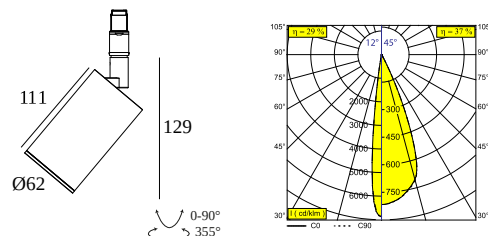

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23233_XXXX_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Power box

Leuchten




Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23233 9305 FBR




23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE




DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5


23233 9305 FBR



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: